



Instalace Wifi připojení v zařízeních JIPA JUMP

- 1) K instalaci Wifi připojení je doporučeno zařízení USB Wifi router TP-link TL-WN722N
<https://www.tp-link.com/cz/home-networking/adapter/tl-wn722n/>
- 2) K propojení USB Wifi routeru a hlavní jednotky multifunkčního zařízení je nutné použít USB rozbočovač (např. USB hub 4 port, Looogs)
<https://www.desistore.cz/kancelarsti-pomocnici-chytra-pera-nabijecky/275-externi-usb-hub-4-port-looogs-zeleny.html>
- 3) Vysuňte modrý USB kabel z hlavní jednotky multifunkčního zařízení a zasuňte ho do USB rozbočovače.
- 4) Zasuňte USB router TP-link TL-WN722N do USB rozbočovače.
- 5) Zasuňte USB rozbočovač do hlavní jednotky multifunkčního zařízení místo modrého USB kabelu.

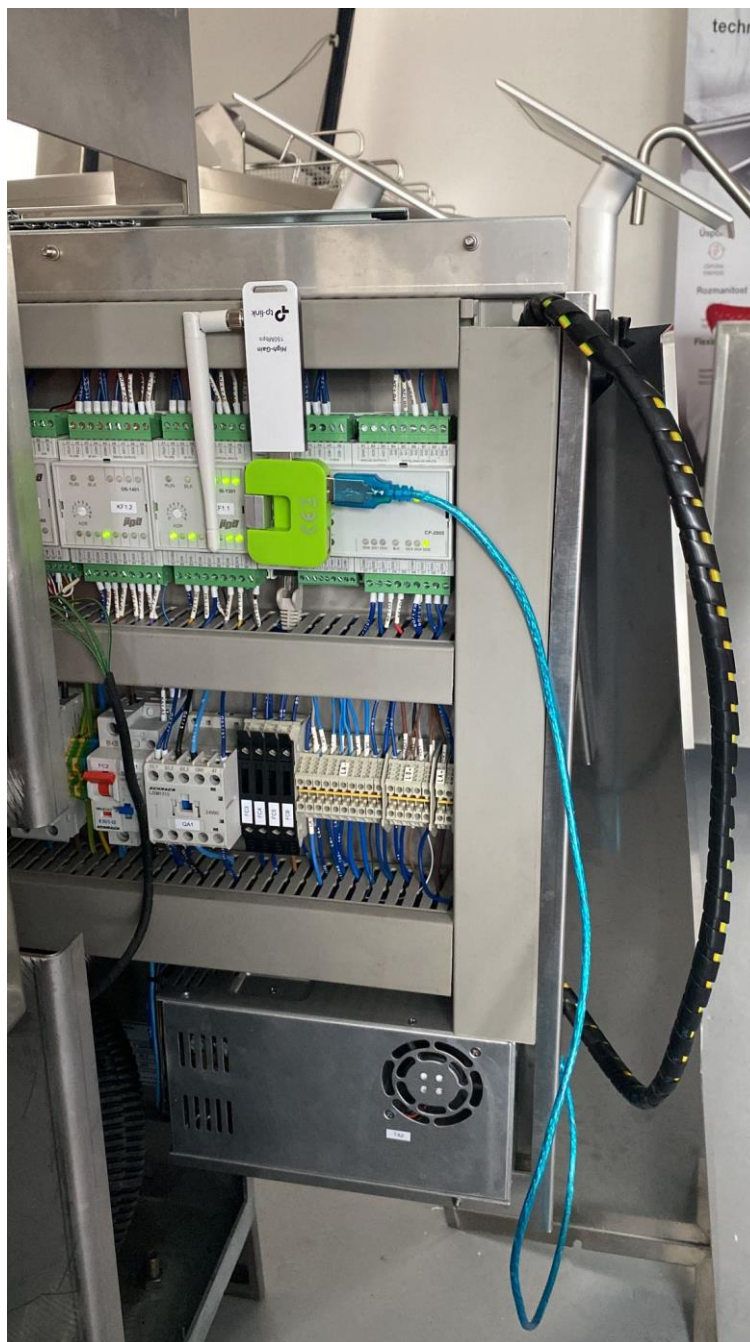

Nastavení Wifi připojení v zařízeních JIPA JUMP

- 6) V obrazovce uživatelského nastavení kliknout na tlačítko . Ve výchozím nastavení je Wifi připojení zakázáno. Povolit nastavení Wifi, tj. stisknout tlačítko „Zakázáno“.

WLAN2
zakázáno

IP: 000.000.000.000
IM: 000.000.000.000
GW: 000.000.000.000
DNS: 000.000.000.000
MAC: 00 00 00 00 00 00

PING
PING

- 7) Vybrat režim Wifi připojení Client nebo Hotspot.

povoleno Client HotSpot

SSID
heslo

zajwifi

- V režimu Client se zařízení připojí k místní bezdrátové síti. Je potřeba zadat SSID sítě a přístupové heslo.

povoleno Client HotSpot skrytý

SSID
heslo
kanál

JumpJump

8

- V režimu HotSpot vytvoří zařízení hotspot, ke kterému je možné se připojit bezdrátovým zařízením, např. mobilní telefon, tablet, notebook, apod. Je potřeba zadat jméno hotspotu a přístupové heslo (obojí minimálně 8 znaků), číslo kanálu a zvolit, zda má být HotSpot skrytý.



- 8) Nastavení potvrdit stisknutím tlačítka .
- 9) Po zapsání nastavení parametrů do centrální jednotky (cca 20-30 s) restartovat napájení zařízení.



Společnost JIPA International s.r.o. nenese odpovědnost za nefunkční Wifi připojení multifunkčního zařízení!